Signflux LED

User manuals

広角レンズ搭載モジュール

MOST4

取扱説明書 – ご使用の前に必ずお読みください –

⚠ 安全にお使いいただくために

本灯具の施工・点検には、電気工事の資格が必要です。
必ず工事店・取扱店に依頼してください。

必ずDC12Vのスイッチング電源でご使用ください。
AC100Vなど、ほかの電源には絶対に接続しないでください。
DC12V以上の電圧をかけないでください。

施工・点検時には必ず電源を切ってください。
本灯具に通電したまま、切断したり結線したりしないでください。

連結する際は、極性を合わせてください。

直射日光の当たる場所、高温になる場所で使用しないでください。

本灯具を紙や布でおおったり、カーテンや揮発物など燃えやすいものの付近には設置しないでください。

ご使用の際は、リード線の結線箇所と端線箇所をそれぞれ絶縁／防水処理してください。

本灯具に、次のような行為を行わないでください。
・改造、分解するなど無理な方法で使用する
・リード線を無理にねじったり、ひっぱる
・押さえつける
・リード線を無理な角度に折り曲げる

本灯具は、次のような環境でご利用にならないでください。
・高温（60℃以上）になる場合
・湿度の高い場所
・粉塵が多い場所
・腐食性のガスが発生する場所
・電界や磁界の影響を受ける場所
・常時、振動や衝撃のある場所
・海水がかかる場所
・有機溶剤がかかる場所

⚠ ご使用になる前の注意点

・ご使用になる前には、必ず点灯確認を行ってください。
・取り付け箇所からゴミ、水分、油分を予め拭き取ってからご使用ください。接着面の汚れで本灯具が外れやすくなります。
・最大連結数を超える場合は、並列に接続して配線してください。※右記連結方法参照
・工事完了前に、本灯具との結線箇所等にてテスターで電圧の確認を行ってください。
・以下の項目に該当する場合は、保証対象外となりますのでご注意ください。
　※本取扱説明書の注意事項に反するご使用をした場合。
　※天災、人災などによる故障の場合。
　※取付業者による破損の場合。
・修理費／工事費等の二次的派生費用につきましては、いかなる場合につきましても保証いたしかねます。

⚠ 電源をONにする前に確認する内容

●本灯具を連結するときは、**極性を合わせて繋ぐ**。
●結線する場合は、**正しい方法で結線する**。
●屋外で使うときは、結線部と端線部をすべて**防水処理**する。

連結方法について

モジュール取り付け時のご注意

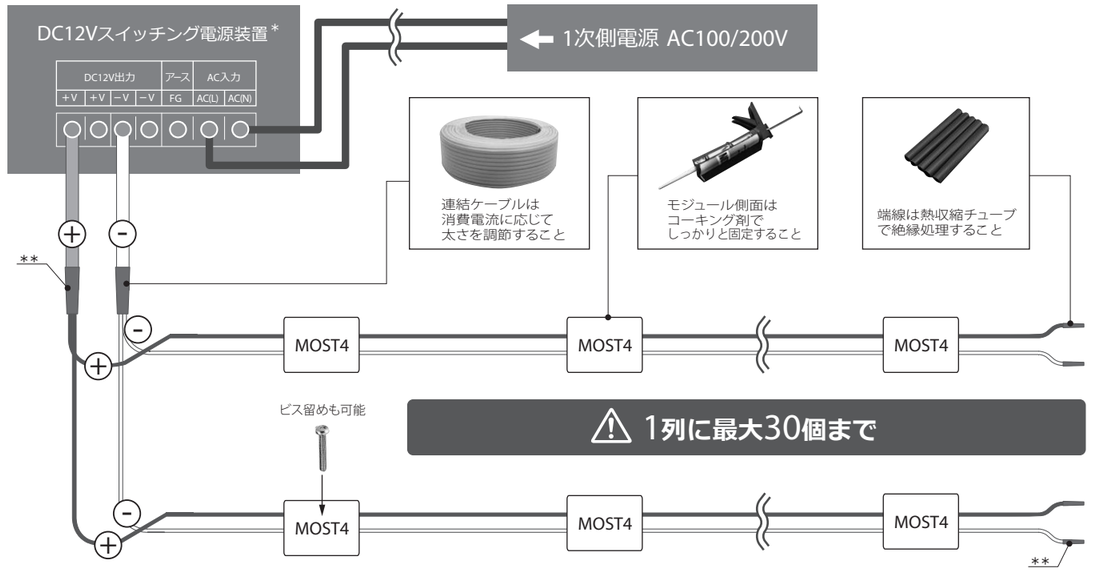

＊　スイッチング電源装置には、＋−の極性区分に注意して接続すること
＊＊ 連結接続部、端線部は必ず絶縁処理すること

⚠ 注 意

・直列連結する場合は、最大30個までです。30個を超える場合は、並列に接続してください。
・端線は、絶縁処理をしてください。

製品取り付けの際にご用意していただくもの

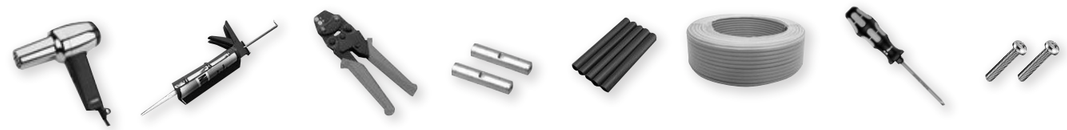

ヒートガン等　コーキング剤　圧着ペンチ　圧着スリーブ　熱収縮チューブ　連結ケーブル　ドライバー　ビス（ビス留めも可能）

結線方法について

結線接続部・端線部は、必ず絶縁処理してください。

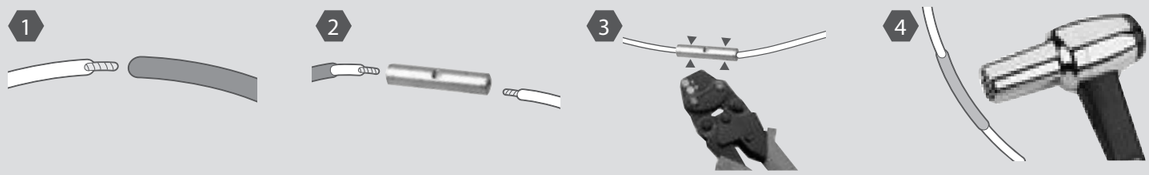

あらかじめ電線に熱収縮チューブを通しておきます。

圧着スリーブに電線を通します。

圧着ペンチで両端を圧着します。

ヒートガン等でチューブを収縮させて絶縁・防水する。

サインフラックスLED株式会社
東京都品川区南大井3-33-2 第11ハイツアルプス2F
TEL　03-6436-8390
FAX　03-6436-8391

MOST4.PS.201505.01